


Stagepartner EcoStage 6x4








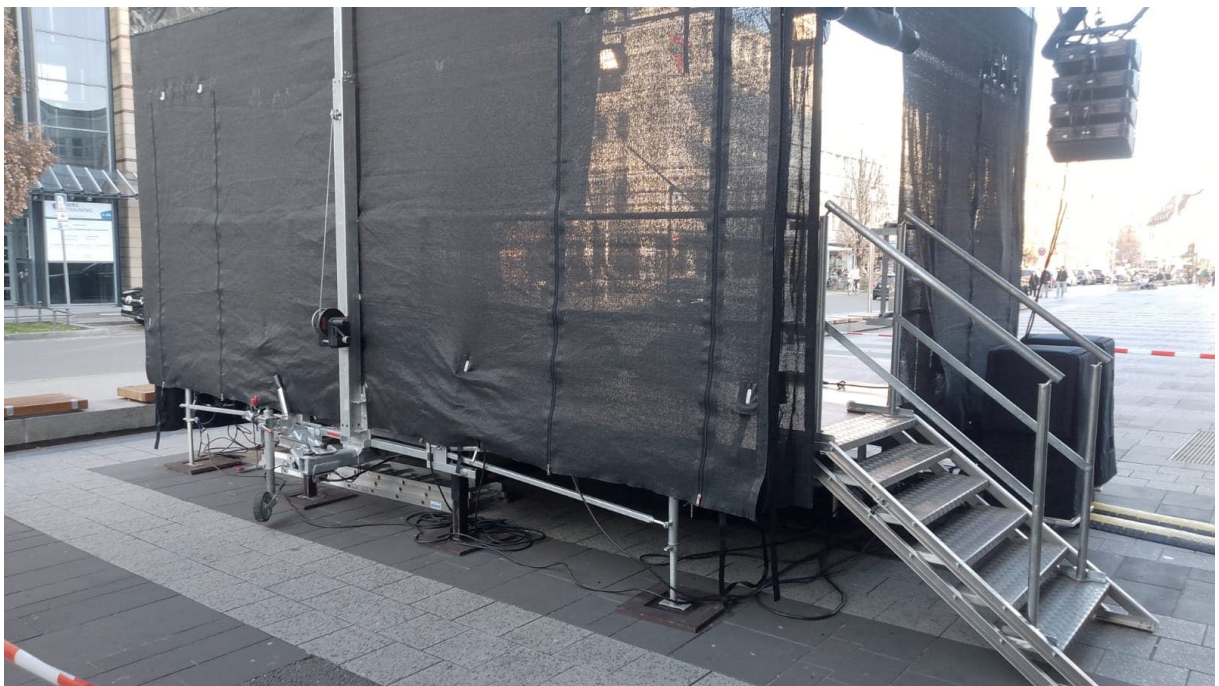


Bühnenabmessungen
Stage dimensions

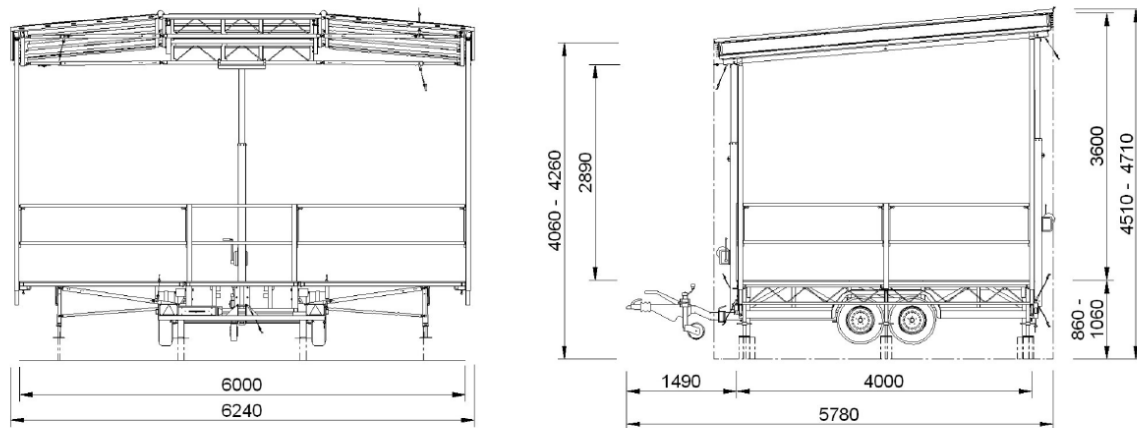

Quelle: Stagepartner mobile event solutions GmbH

Fahrzeugabmessungen
Trailer dimensions

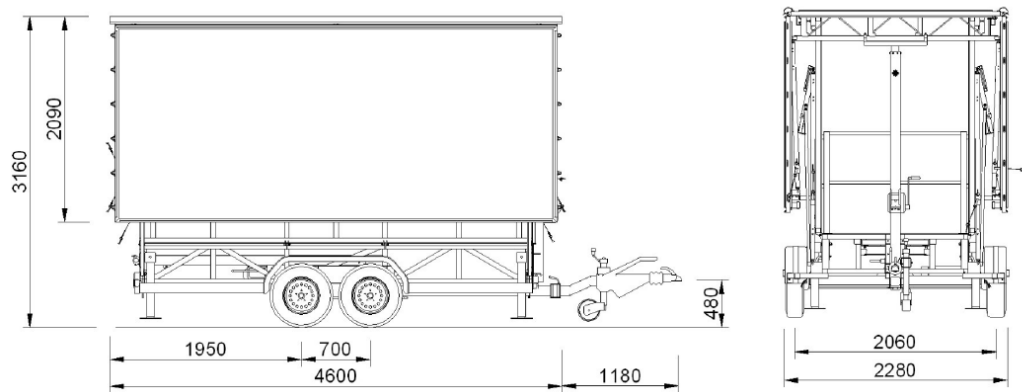

Quelle: Stagepartner mobile event solutions GmbH

Lasten


Der Aufstellort muss den Bodenlasten der Bühne (bis zu 20kN) standhalten. Der Untergrund darf nicht zu schräg sein, sodass ein sicherer stand gewährleistet ist.

Bühnenbodenlast maximal 350 kg/m² statisch

Bodenlast dynamisch: bis zu 20 Personen resonanzerzeugend, wenn dabei Resonanz der Bühne überwacht wird.

Dachlast maximal 800kg plus 2x 150kg PA Wing

Maximale Punktlasten sind der Grafik zu entnehmen:

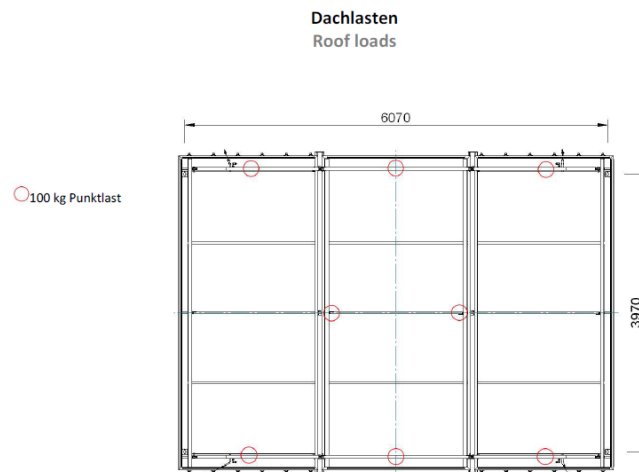

Quelle: Stagepartner mobile event solutions GmbH

Wetter

Wind

Zulässige Windgeschwindigkeit ohne Ballastierung:

Bis 8 Beaufort, 73 km/h

Wird dieser Wert überschritten muss der Betrieb auf der Bühne eingestellt werden. Die Gaze muss entfernt werden (rote seile ziehen und dann Klettverschluss aufziehen) und weitere Vorkehrungen getroffen werden (zusätzliche Ballastierung, Vorstellen mit Fahrzeugen, Unterbrechung oder Abbruch der Veranstaltung, Absperren des Umfeldes damit Personenschaden ausgeschlossen werden kann, etc.).

Gewitter

Bei aufziehendem Gewitter ist der Betrieb einzustellen und sicherzustellen das sich niemand auf oder um die Bühne herum aufhält.

Schnee

Es darf sich keine Schneelast auf dem Dach sammeln. Diese ist gegebenenfalls abzuschaukeln oder das Dach zu beheizen, sodass dieser gar nicht erst liegen bleiben kann.

Besondere Hinweise

Es ist ein Potenzialausgleich anzubringen und sicherzustellen, dass dieser über die komplette Standzeit seine Wirkung behält.

Die Bühne ist unter 5m Höhe, dadurch ist kein Baubuch notwendig. Die Statik als Standsicherheitsnachweis ist verfügbar.

Deichsel an der Hinterseite der Bühne kann zur Seite geklappt werden.

Treppe kann links und rechts jeweils vorne oder hinten und an der Hinterseite links oder rechts sowie an der Frontseite flexibel angebracht werden.